



CONSEILS DE STOCKAGE

A réception de vos stickers, ne pas les laisser dans l'emballage. Stockez-les **toujours à plat** dans un endroit sec, à l'abri du soleil.


LE SUPPORT

Le sticker n'est pas repositionnable et doit être appliqué sur une surface propre, lisse et non poreuse. Exemple : peinture satinée brillante (évitiez la peinture mat), surface stratifiée, vitre, carrelage (évitiez les joints).

Supporte l'eau et les UVs. La pose sur une carrosserie de voiture est possible pour une tenue de 4 à 5 ans.

ATTENTION : le collage sur papier peint risque d'endommager celui-ci au moment du retrait du papier de transfert. En outre, la dépose du motif est délicate voir impossible sur certains papiers peints.

COMPOSITION DE VOTRE STICKER

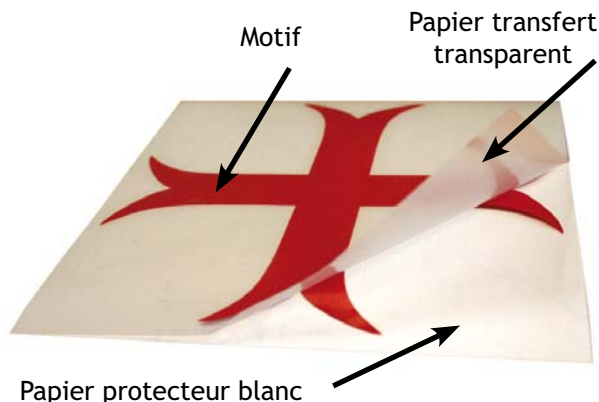

POSER VOTRE STICKER



1

Préparez votre sticker pour la pose : couchez-le à plat sur un support rigide : table ou plan stratifié sans nappe. Marouflez-le fermement pour que tous les motifs adhèrent bien au papier de transfert.



2

Décollez le papier protecteur blanc par le haut en veillant à ce que toutes les parties du motif soient sur le papier de transfert. Positionner le sticker sur sa destination sans faire de plis. Attention : collage définitif.




3

Continuez à enlever le papier protecteur blanc en le tirant vers le bas. Une fois terminé, utilisez la raclette fournie pour marouflez le sticker du centre vers les bords.



4

Enlevez très lentement le papier transfert transparent en tirant dessus sous un angle à 180°, ne pas tirer à 90° vers vous ! Attention à ce que certaines parties ne restent pas collées au papier transfert.

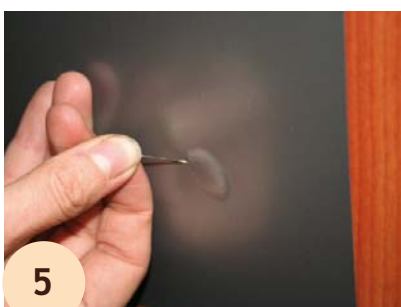

5

Enlevez les bulles d'air prisonnières en les perçant délicatement avec une aiguille ou un cutter.



6

Marouflez délicatement le motif en insistant sur les bords.

